

# 無垢ヒノキ 木曽12ミリ

・**使い勝手抜群**  
多くの住宅で標準仕様となっている12mmフローリング。  
他の部材を変える必要がなく、施工しやすい仕様。

・**リフォームにも最適**  
厚さ12mmで、マンション等のリフォームにも対応。


・**無垢の風合いそのまま**  
無垢材ならではの優しい肌触りや美しい木目。  
仕上げの塗装にも、自然素材の「蜜ロウワックス」を使用。

・**変わらぬ超低変形率**  
従来の15mmタイプと同様、特許出願中の  
乾燥加工技術で、反りや割れを防ぎます。

・**釘打ちも安心 特殊Safety加工**  
従来のものと実の形状を変えることにより、  
釘打ちの際の割れを防ぎます。

●**特殊Safety加工**

釘打ちの際の割れを防ぐため、  
実の形状を特殊加工しました。



## 木曽ヒノキ 無垢一枚板フローリング 待望の厚さ12mmタイプ新登場



Aタイプ【節】



Sタイプ【上小節】



SSタイプ【無節】

■仕様

材質/木曽ヒノキ無垢材


- ・自然素材「蜜ロウワックス」仕上げ
- ・定尺・四方実加工仕上げ
- ・梱包材は環境に配慮した脱塩ビシート使用  
(米国FDA許可及び厚生労働省規格)

■施工方法

フロー用ステープルと推奨接着剤の併用方法  
(コニシKU928C-X 同等品 推奨)



●断面形状

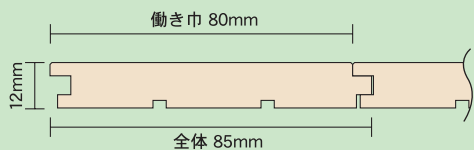

●外形寸法(mm)/厚さ12×幅80×長さ1,820  
入数:10枚/ケース(1.46㎡)

●商品タイプは3タイプ

**A**  
タイプ  
【節】

**S**  
タイプ  
【上小節】

**SS**  
タイプ  
【無節】

すべて蜜ロウワックス機械塗り磨き仕上げ

『未晒し蜜ロウワックス』




シックハウス対応認証・E-03000001  
(エコリビング推進認証協議会)



## 床暖房対応

●断面形状

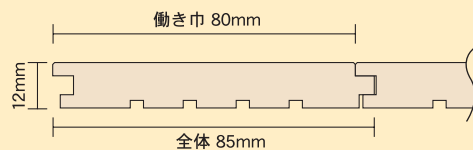

●外形寸法(mm)/厚さ12×幅80×長さ1,818  
入数:11枚/ケース(1.6㎡)

●商品タイプは3タイプ

**A**  
タイプ  
【節】

**S**  
タイプ  
【上小節】

**SS**  
タイプ  
【無節】

すべて蜜ロウワックス2面機械塗り磨き仕上げ

責任生産 加藤木材産業株式会社

本社:〒424-0038 静岡県静岡市清水区西久保1-10-2 フレビオ事業部:〒424-0038 静岡県静岡市清水区西久保1-5-14  
tel/054-365-2002 fax/054-366-5499 e-mail/sales@frebio.com  
FREBIO [フレビオ] >> <http://www.frebio.com> ムク暖・皇 [kouki 樹] >> <http://www.kouki.bz>